


Living for Solutions:
Form follows function





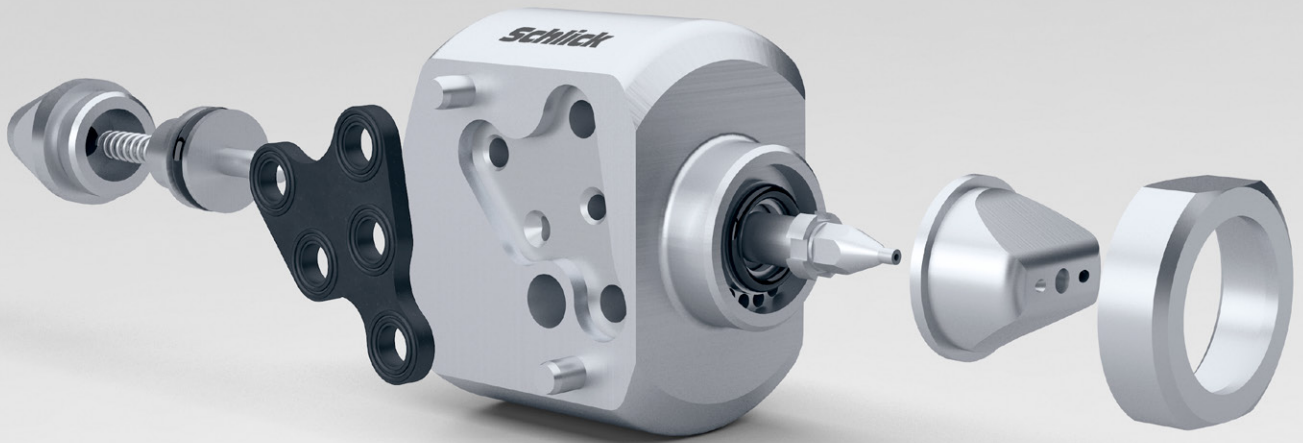



Im Gegensatz zu einzelnen O-Ringen, welche verwechselt werden oder verloren gehen können, ist die Formdichtung maximal einfach im Handling. Und, sie steigert die Prozesssicherheit!

SCHLICK bietet ab sofort für PCA-Düsen der Modellreihe 930 und 970 eine kompakte Formdichtlösung anstatt einzelner O-Ring-Abdichtungen als Option an. Dies ist die Antwort von SCHLICK auf den Wunsch Prozesszeiten weiter zu reduzieren und gleichzeitig die Produktsicherheit zu erhöhen. Die Formdichtung ersetzt alle fünf O-Ringe der Düse, welche die Kontaktfläche zum Professional Coating Arm herstellen. Durch ihr intelligentes Design kann sie nicht falsch montiert werden und ist für den Anwender leicht zu fassen und einzusetzen.



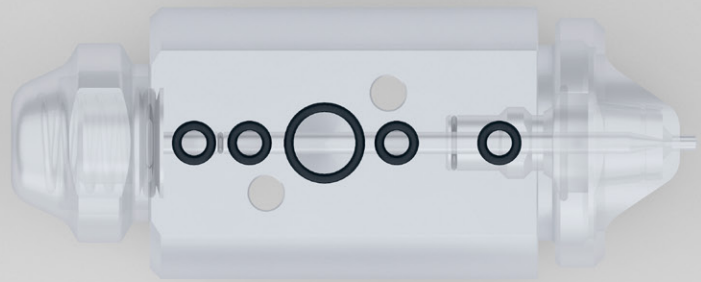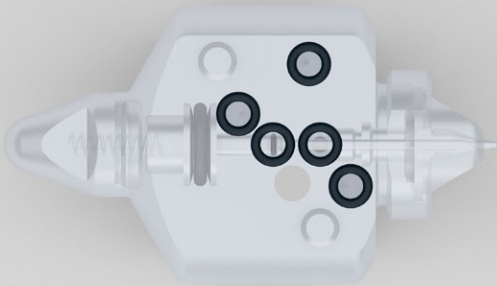

PCA-Düsen mit
Standard-O-Ringen

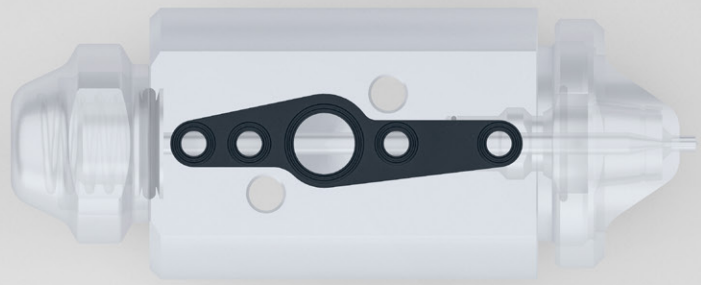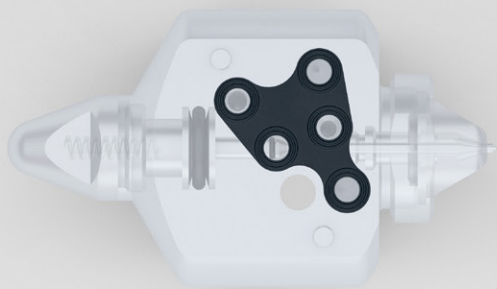

PCA-Düsen mit
neuer Formdichtung

Die Vorteile der Formdichtung auf einen Blick

Sicher.

Gesteigerte Sicherheit durch eine doppelte Dichtlippe.

Dicht.

Maximale Dichtheit auch bei höherem Druckniveau.

Unkompliziert.

Problemlose und einfache Reinigung und Pflege.

Wirtschaftlich.

Keine Beeinträchtigung der Standzeit.

Ihre Anwendung. Unsere Düse. Unser Versprechen: Living for Solutions.

Beratung, Engineering, Fertigung und Testing.

Bei SCHLICK erhalten Sie alles aus einer Hand.

Die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

Telefon +49 9565 9481-0

Mail info@myschlick.com

Technische Änderungen vorbehalten · 09.2022



Düsen-Schlick GmbH
Hutstraße 4
96253 Untersiemau/Coburg
Germany
Tel.: +49 9565 9481-0

www.myschlick.com
info@myschlick.com